




油圧ショベル装着式バイブロハンマ LHV-04・LHV-07

特長・効果

・超低騒音仕様のLHVは、油圧ショベルの機動性を生かすことでクレーン吊下げ式バイブロでは施工が困難な路地・農道などの狭い場所や高さ制限のある場所、市街地や住宅地など多様な条件下での仕様が可能です。また、バイブロ起振力と油圧ショベル押込力の相乗効果により、軽量鋼矢板をはじめ比較的小型の鋼矢板やH形鋼、松杭など多種多様な杭の打込みに高い能力を発揮します。

■仕様・寸法

項 目	単 位	LHV04	LHV07
周波数(振動数)	Hz(cpm)	30.0~36.7 (1,800~2,200)	26.7~30.0 (1,600~1,800)
本体質量	kg	1,020	1,120
エクステンション質量	kg	350	460
作動圧力	MPa (kgf/cm ²)	19.6(200)	27.5(280)
起振力	kN (tonf)	61.3~92.2 (6.3~9.4)	104.9~133.4 (10.7~13.6)
杭長の目安		約5mまで	約7mまで
取付油圧ショベルクラス		10ton	20ton
超低騒音指定		○	○

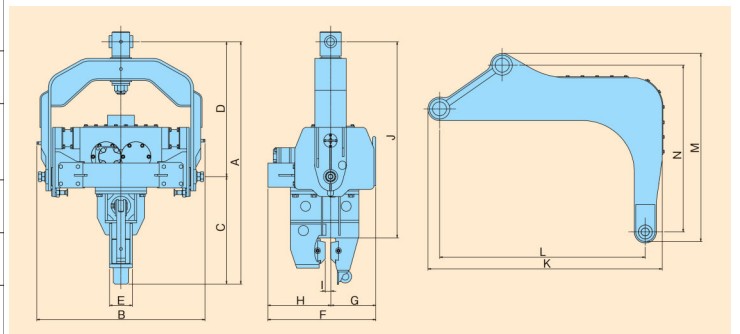

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
LHV04	1,619	1,144	743	876	160	723	295	428	40	1,297	1,196	1,000	1,215	1,065
LHV07	1,705	1,180	757	948	160	757	317	440	40	1,380	1,601	1,400	1,293	1,138