


HITACHI ZAXIS ZX135US-5B


[特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車・国土交通省超低騒音型建設機械]

■寸法図

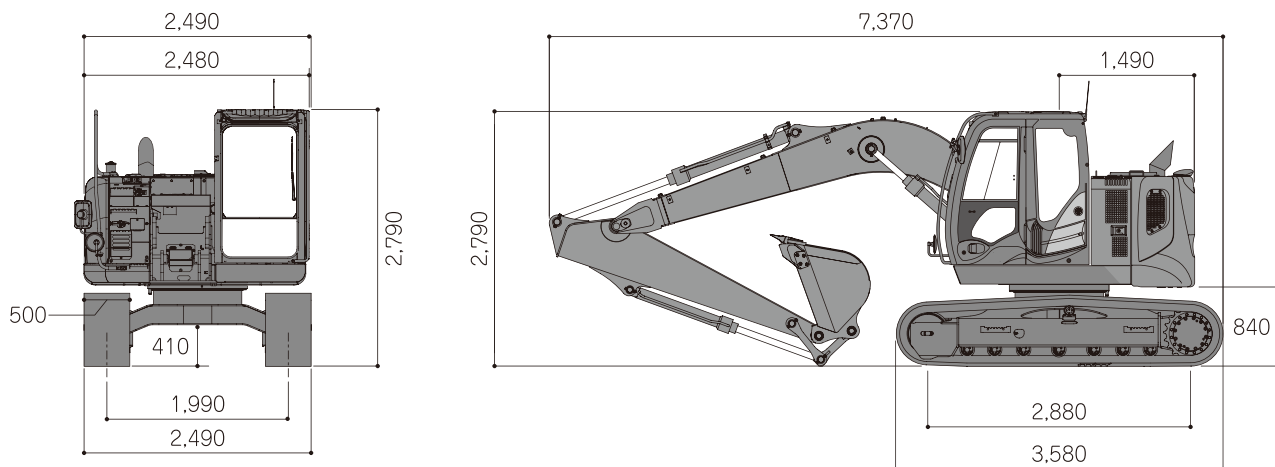

(注)●標準ホウバケット0.45m³、標準アーム2.26m、標準タイヤ9.00-20-12PR装着時の値です。

■作業範囲

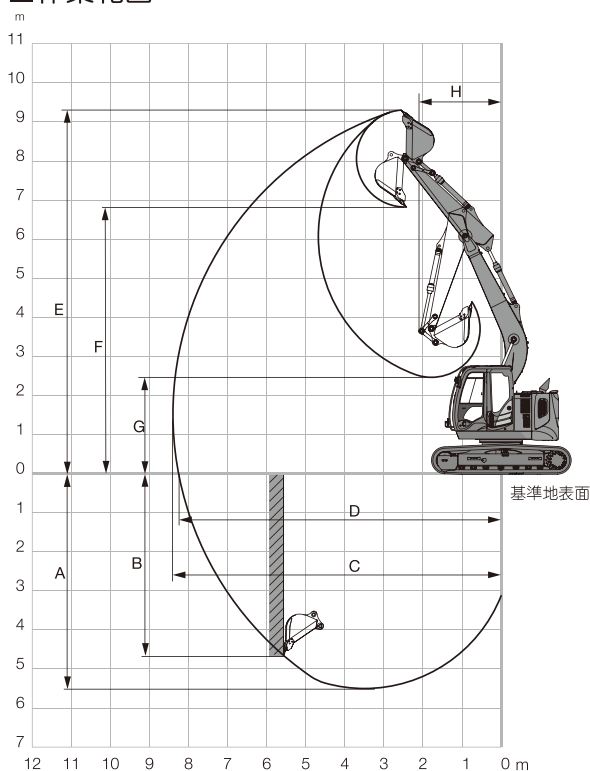

単位:mm

寸法の名称	2.26m標準アーム
A 最大掘削深さ	5,490
B 最大垂直掘削深さ	4,730
C 最大掘削半径	8,390
D 最大床面掘削半径	8,250
E 最大掘削高さ	9,290
F 最大ダンプ高さ	6,830
G 最小ダンプ高さ	2,470
H フロント最小旋回半径	2,110

■主要諸元

型式	ZX135US-5B	
仕	運転質量	kg 13,400
	機体質量	kg 10,800
様	標準バケット容量(新JIS)	m ³ 0.50
	標準シュー幅	mm 500グローサシュー
性	接地圧	KPa(kgf/cm ²) 42(0.43)
	旋回速度	min ⁻¹ (rpm) 13.7(13.7)
能	走行速度 高 / 低	km/h 5.5/3.3
	登板能力	% 度 70(35)
	最大掘削力(新JIS)	バケット kN(kgf) 99(10,100)/104(10,600)
		アーム kN(kgf) 65(6,600)/69(7,000)
寸	走行時全長	mm 7,370
	走行時全幅	mm 2,490
法	走行時全高	mm 2,790
	軸距	mm 2,880
	軸距 前/後	mm 1,990
エ	名称	いすゞAM-4JJ1X
ン	形式	水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式
ジ	定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm) 73.4/2,000(99.8/2,000)
ン	総行程容積	L(cc) 2,999(2,999)
油	油圧ポンプ形式	可変容量形ピストン式×2、歯車式×1
圧	主リリーフ弁セット圧	MPa(kgf/cm ²) 34.3(350)
装	旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式×1
置	走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式×2
	駐車ブレーキ形式	機械式
油	燃料タンク 容量(軽油)	L 220
類	作動油タンク 容量	L 全量125(タンク基準レベル60)
の	エンジンオイル 容量	L 17
容	特定特殊自動車の車名及び型式	日立DAEA
量	特定原動機の名称及び型式	いすゞ4JJ1XDMA


(注)単位は、国際単位系による単位表示です。()内は、従来の単位表示を併記したものです。

ベースマシン（油圧ショベル0.8m³クラス）

汎用小旋回


CATERPILLAR 320DRR [特定特殊自動車排出ガス適合車・国土交通省超低騒音型建設機械]

■寸法図

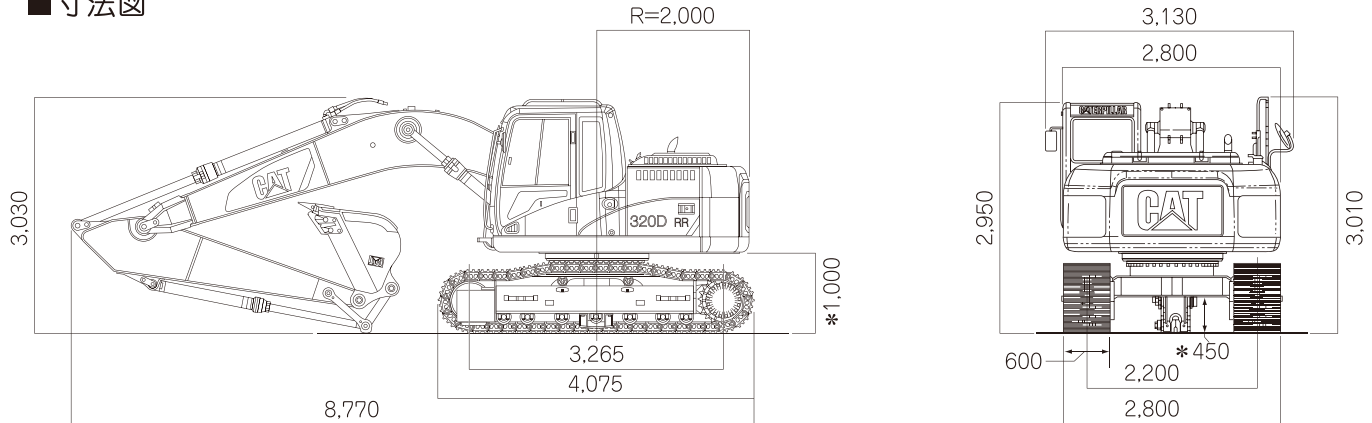

■作業範圍

■作業範囲		単位:mm
		GLZ<スタンダード> / GLC<カスタム>
		2.9mアーム
A	最大掘削深さ	6,640
B	最大垂直掘削深さ	6,050
C	最大掘削半径	9,940
D	最大床面掘削半径	9,780
E	最大掘削高さ	9,410
F	最大ダンプ高さ	6,570
G	最小ダンプ高さ	2,250
H	フロント最小旋回半径	3,660
I	床面仕上最小半径	2,310

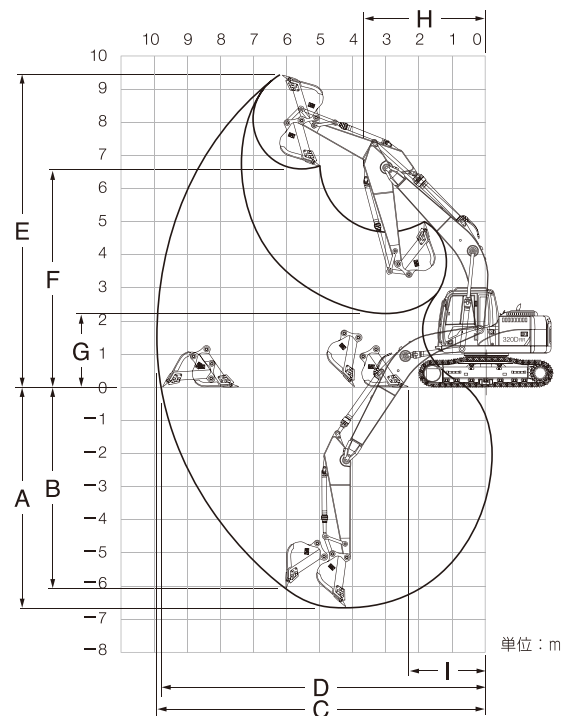

■主要諸元

仕 様		320DRR	
		5.7mブーム / 2.9mアーム	
		GLC〈カスタム〉	
		T6SC ニューショベルクレーン	
運転質量		kg	22,900
バケット容量新JIS〈旧JIS〉		m³	0.8〈0.7〉
前掘り力	アーム	kN(tonf)	109(11.1)
	バケット	kN(tonf)	149(15.2)
寸 法	全 長(輸送姿勢時)	mm	8,770
	全 幅(トラック全幅)	mm	2,800
	上部旋回体全幅(ミラー含む)	mm	3,130
	全 高(ブーム上端／輸送姿勢時)	mm	3,030
	トラック全長	mm	4,075
	履帯中心距離	mm	2,200
	タンブラ中心距離	mm	3,265
	最低地上高(ラグ高さ含まず)	mm	450
	後端旋回半径	mm	2,000
	足回り	シュー幅	mm
接地圧		kPa(kgf/cm²)	52(0.53)

単位は国際単位系によるSI単位表示です。()内の従来の単位表示による参考値です。