



鋼製切梁サポート

MS-1

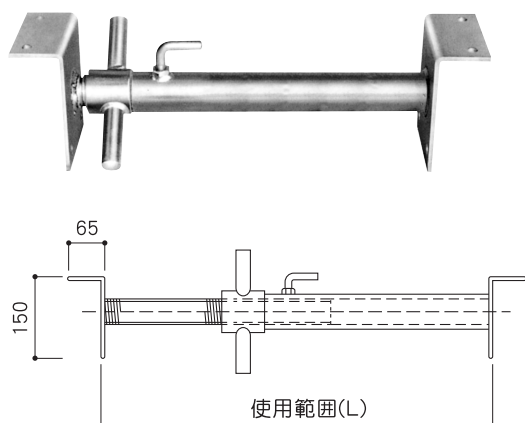


MS-1.5~5

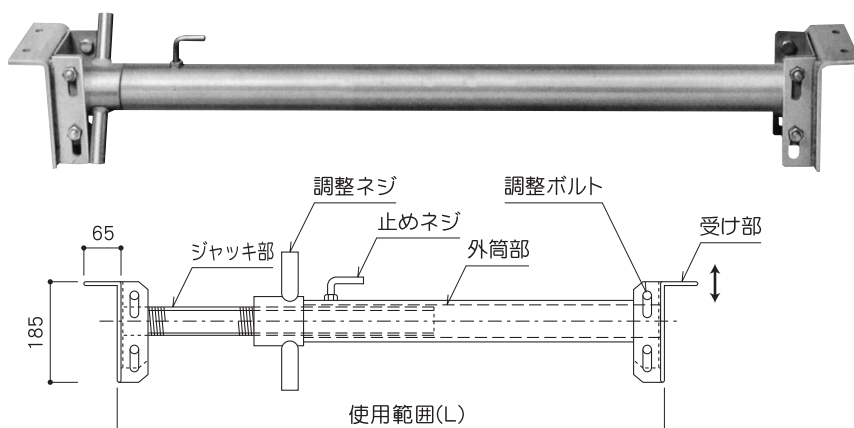

腹起しと切梁の芯線のズレが大きい場合、受け部の位置を上下に調整可能

MS-S6~S10

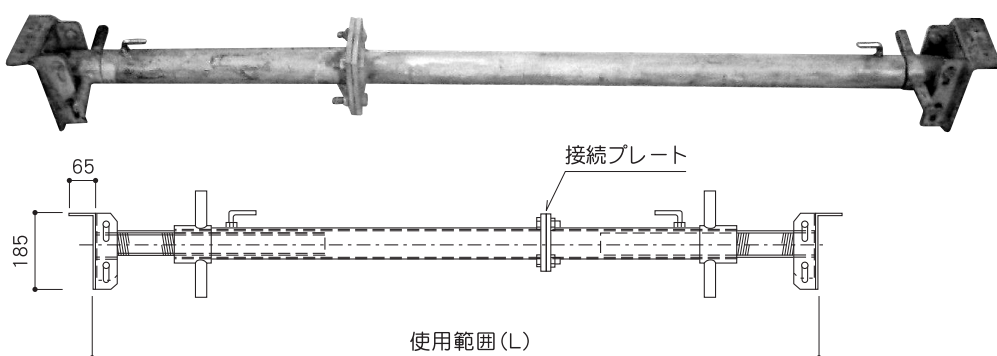

鋼製切梁サポート一覧表

型 式	使 用 範 囲 L (mm)	重 量 (kg)	許容軸力 (kN)	破壊軸力 (kN)	ジャッキ寸法 (mm)	外 筒 寸 法 (mm)
M S - 1	400~600	9	100	206	φ50×27	φ60.5×4.0t
M S - 1.5	500~750	22	170	340	φ50×27	φ70×9.0t
M S - 2	650~1,000	25	170	340	φ50×27	φ70×9.0t
M S - 3	950~1,500	32	170	340	φ50×27	φ70×9.0t
M S - 4	1,300~1,800	34	170	340	φ50×27	φ70×9.0t
M S - 5	1,700~2,200	55	170	340	φ50×27	φ70×9.0t
M S - S 6	1,950~2,800	58	120	240	φ50×27	φ70×9.0t
M S - S 7	2,350~3,200	79	100	200	φ50×27	φ70×9.0t
M S - S 8	2,650~3,700	87	85	170	φ50×27	φ70×9.0t
M S - S 9	3,000~4,000	89	70	140	φ50×27	φ70×9.0t
M S - S 10	3,400~4,400	110	50	100	φ50×27	φ70×9.0t