


鋼製山留標準組立図

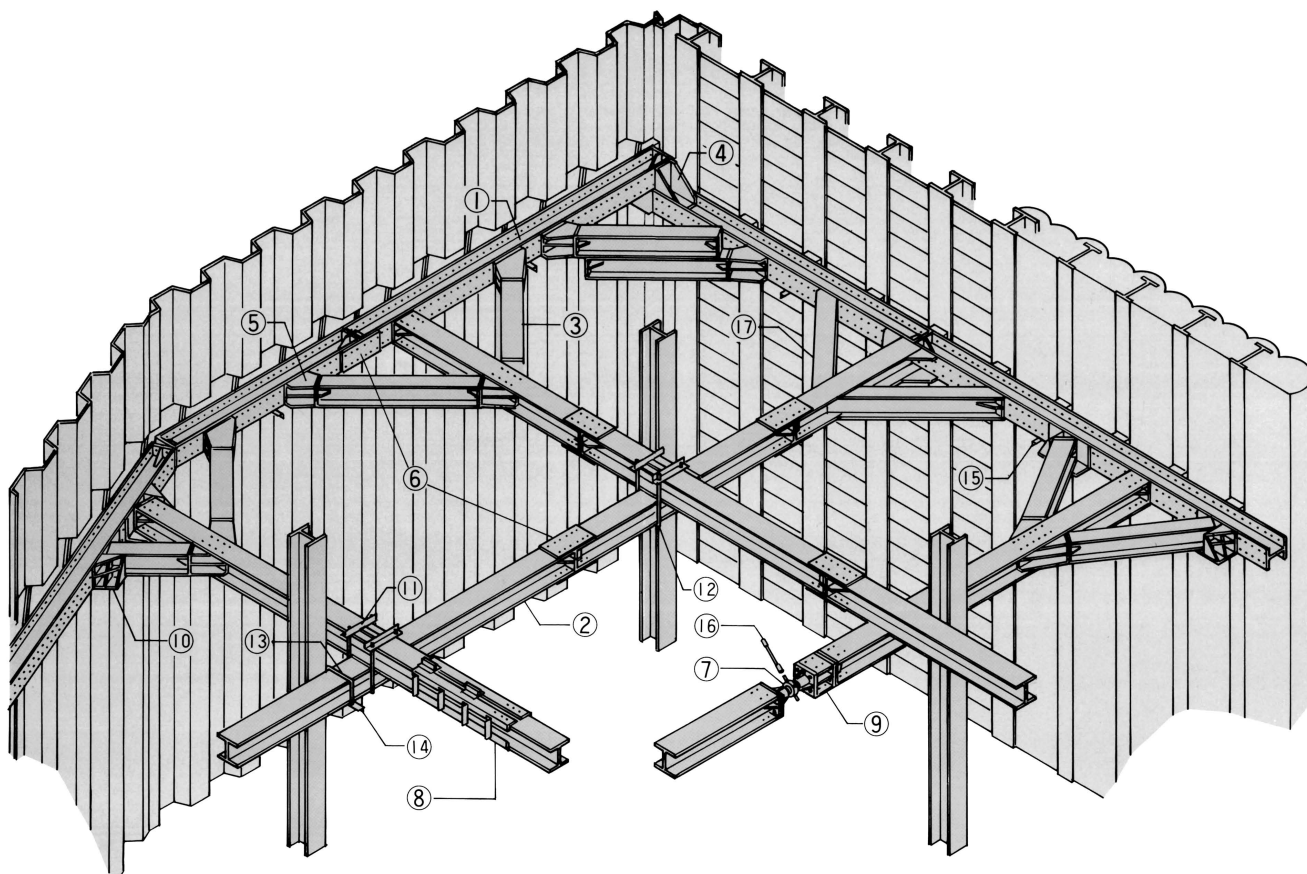

(注) 切梁架設時は寸法測定を行なう。補助ピースの入替え、ジャッキの伸縮で調節。


品 名

1.腹起	HA	山留壁側にH向に配置する	9.補助ピース	D-1~D-5	入替にて寸法調整
2.切梁	HA	山留壁にI向に組立てる	10.自在火打受ピース	FVP	任意の角度の切梁・火打を取付る
3.火打梁	HA	45°又は30°に取付	11.交叉部ピース	CR	切梁交叉部上下連結
4.隅部ピース	CN	コーナー部腹起を上下連結	12.交叉部Uボルト	U	切梁交叉部上下連結
5.火打受ピース	VP	火打梁に取付る	13.締付Uボルト	U	切梁とブラケットを締付
6.カバープレート	P	継手部の接続補強	14.切梁ブラケット	HBL	棚杭に溶接、切梁を支える
7.キリンジャッキ	KJ	伸縮にて寸法調整	15.腹起ブラケット	BL	山留壁に溶接、腹起を載せる
プレロードジャッキ	KPO・NOP KOPL・NOPL	切梁に軸力先行導入時使用する	16.ジャッキハンドル	JHP	キリンジャッキ伸縮時使用
8.ジャッキカバー	JS	ジャッキを補強	17.火打ブロック	HB	切梁と火打梁を組み合わせたもの

山留規格図 山留A・C部品〈35シリーズ〉

品名	主材
記号	35HA
規格質量	150kg/m

35シリーズ L=1.0m~7.0m 0.5mピッチ

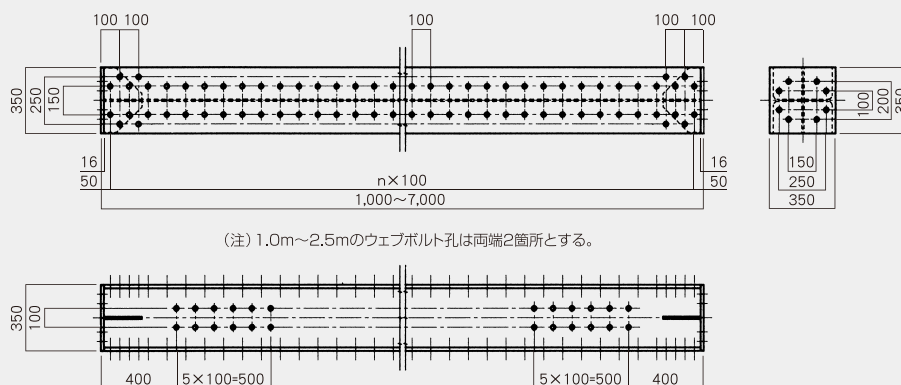


(注) 1.0m～2.5mのウェブボルト孔は両端2箇所とする。

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

$$S = 1/40$$

品名 補助ピース
記号 35D-3
規格質量 80kg


	L(mm)	W(kg)
D-1	100	43
D-2	200	65
D-3	300	80
D-4	400	95
D-5	500	110

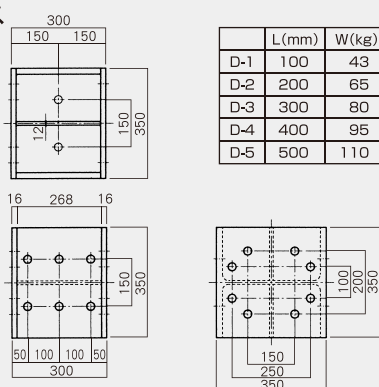

(注) ボルト、水抜き孔は全て25mmキリ孔とする

$$S = 1/25$$


品名 隅部ピース
記号 35 CN
規格質量 67kg

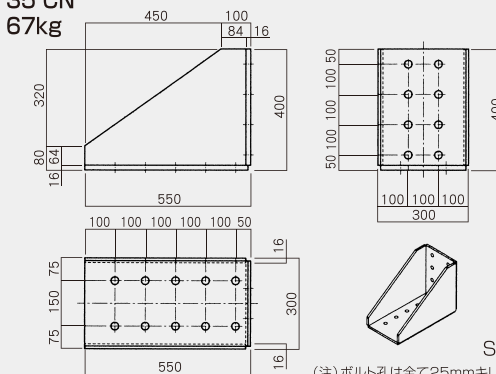

(注)ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

$$S = 1/25$$

品名	カバープレート
記号	35 P
規格質量	20kg

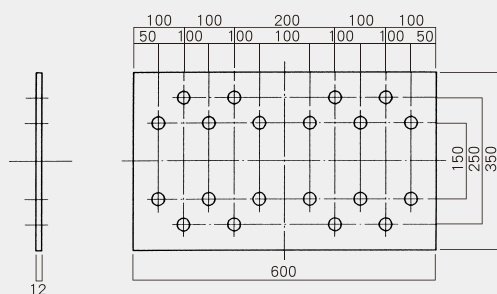


(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする


$$S = 1/15$$

品名 キリンジャッキ
記号 KJ-200
規格質量 130kg
設計耐力 1800KN

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする
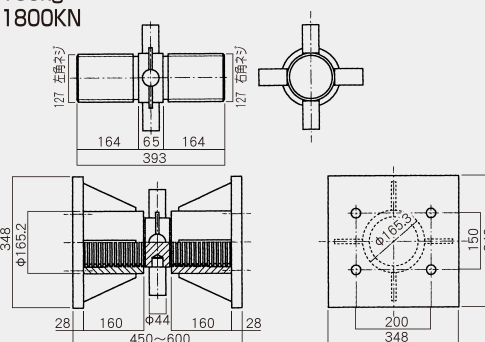
$$S = 1/20$$


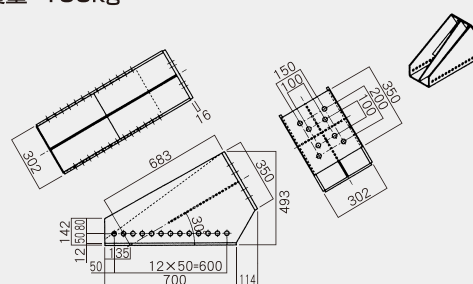
品名 火打受ピース
記号 35 VP
規格質量 60kg

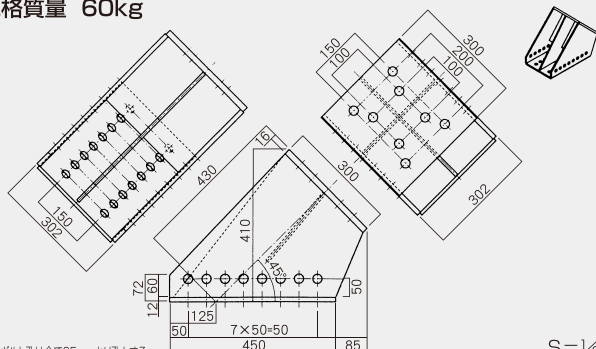

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

$$S = 1/20$$

品名 火打受ピース
記号 35 VP-30°
規格質量 100kg




(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする


$$S = 1/40$$

品名 腹起材
記号 30 HA
規格質量 100kg/m

30シリーズ L=1.0m～7.0m 0.5mピッチ

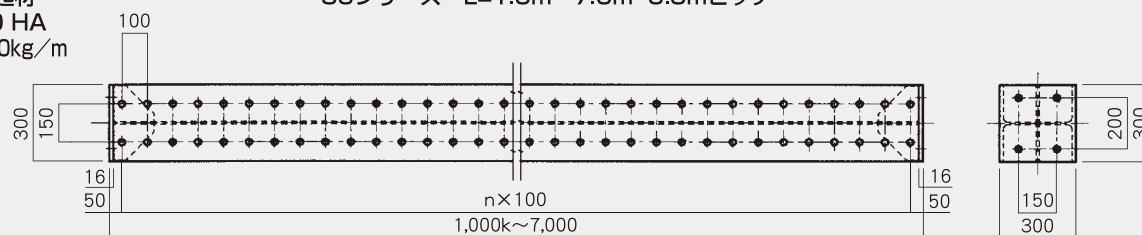


(注) 1.0m～2.5mのウェブボルト孔は両端2箇所とする。

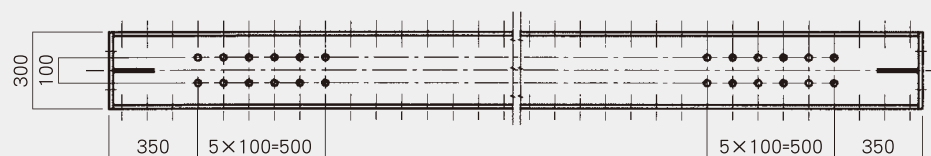



(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

S=1/40

品名 補助ピース
記号 30 D-3
規格質量 55kg




	L(mm)	W(kg)
D-1	100	32
D-2	200	45
D-3	300	55
D-4	400	65
D-5	500	75



(注) ボルト、水抜き孔は全て25mmキリ孔とする


S=1/20

品名 隅部ピース
記号 30 CN
規格質量 50kg

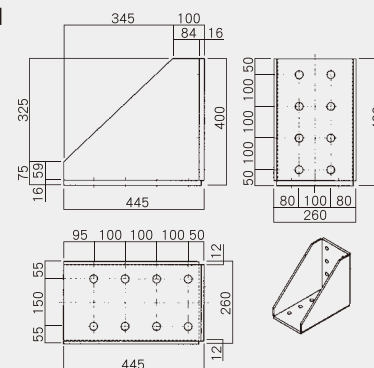

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする


品名 カバープレート
記号 30 P
規格質量 17kg

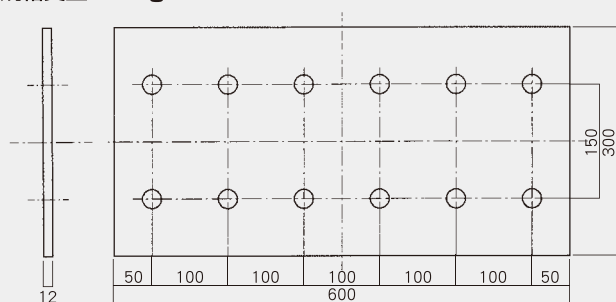

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

S=1/10


品名 キリンジャッキ
記号 KJ-150
規格質量 100kg
設計耐力 1400KN

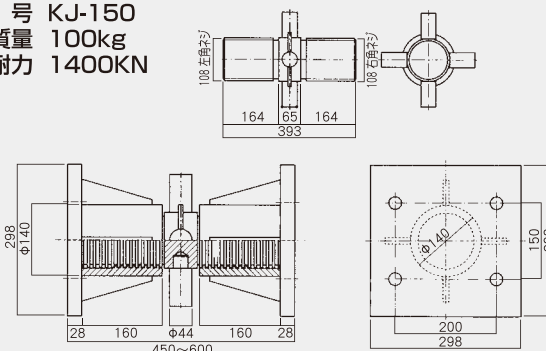

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

S=1/15


品名 火打受ピース
記号 30 VP
規格質量 50kg

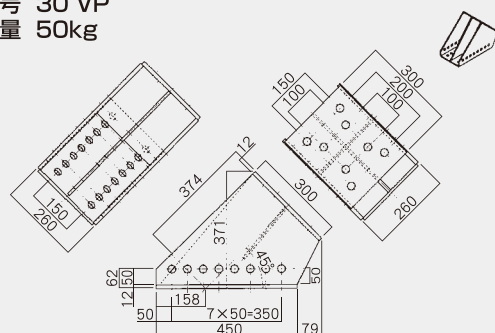

(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

S=1/25


品名 火打受ピース
記号 30 VP-30°
規格質量 70kg

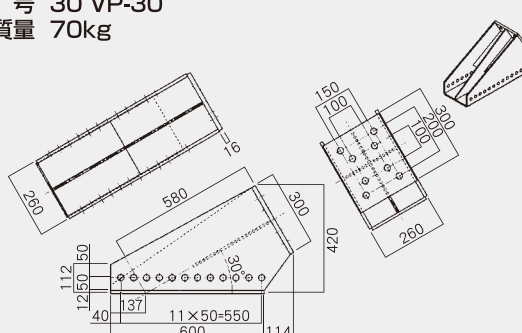


(注) ボルト孔は全て25mmキリ孔とする

S=1/30


品名 腹起材
記号 MH250
規格質量 80kg/m

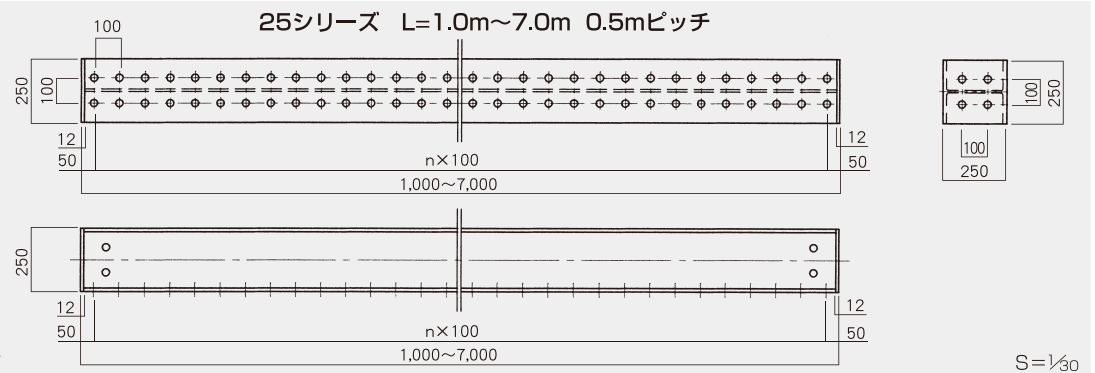


品名 補助ピース
記号 25D30
規格質量 32kg

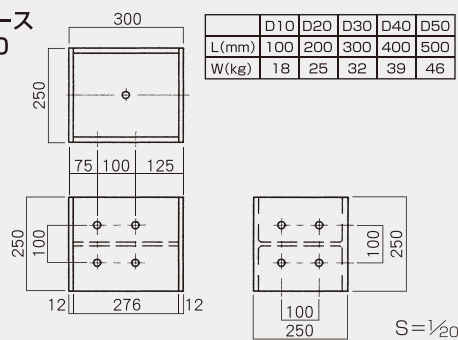


品名 隅部ピース
記号 M20CN (兼用)
規格質量 24kg

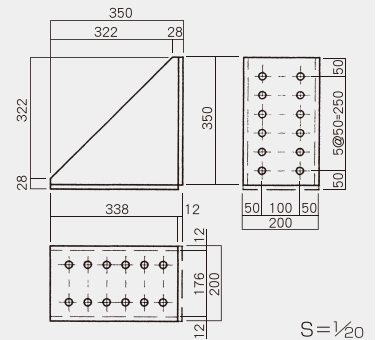


品名 カバープレート
記号 M25JP
規格質量 11kg

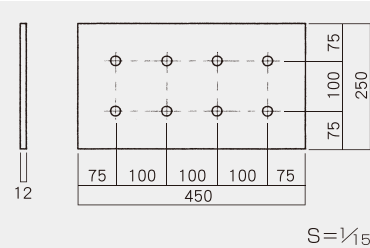


品名 キリンジャッキ
記号 M20KJ (兼用)
規格質量 40kg

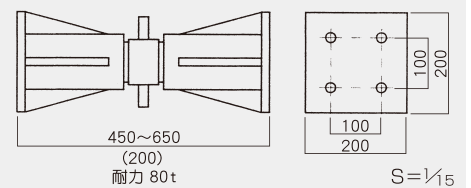


品名 ブラケット
記号 40 BL-N
規格質量 9kg

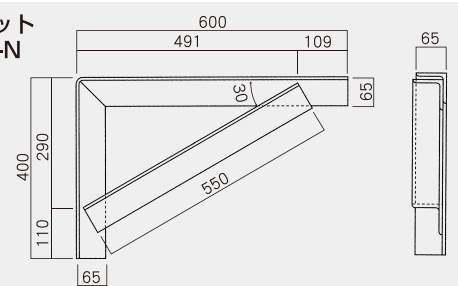


品名 ブラケット
記号 30 BL-N
規格質量 5kg

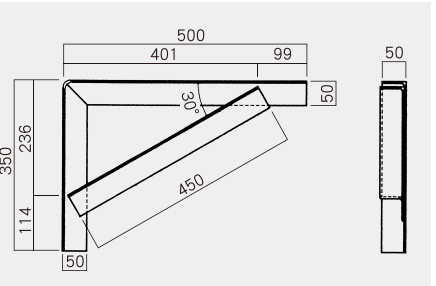


品名 ブラケット
記号 25 BL
規格質量 4kg

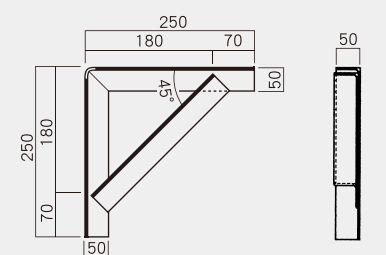


品名 ボルトナット
記号 F10T, l=75
規格質量 0.60kg

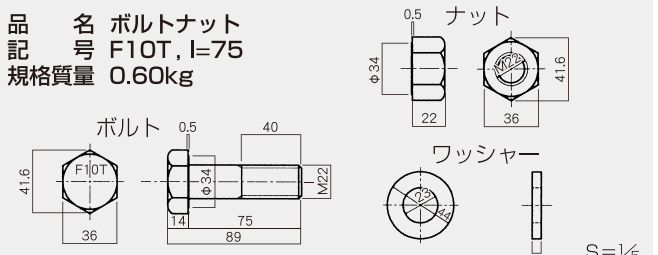

品名 ボルトナット
記号 BN-65
規格質量 0.35kg

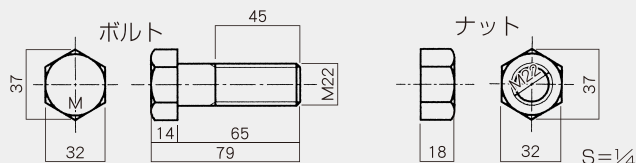


品名 ボルトナット
記号 M16×50
規格質量 0.20kg

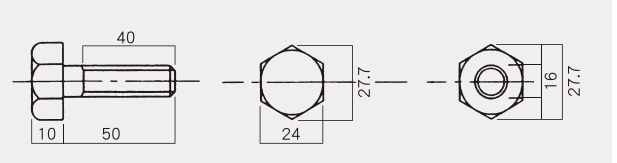

品名 腹起材
記号 MH200
規格質量 55kg/m

20シリーズ L=1.0m~6.0m 0.5mピッチ

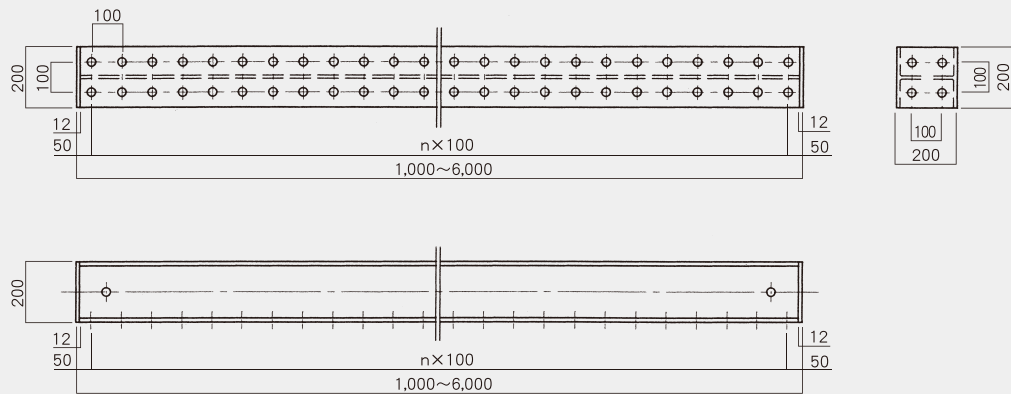


(注) ボルト孔は全て19mmキリ孔とする

S=1/25

品名 補助ピース
記号 20D30
規格質量 22kg


	D10	D20	D30	D40	D50
L(mm)	100	200	300	400	500
W(kg)	12	17	22	27	32

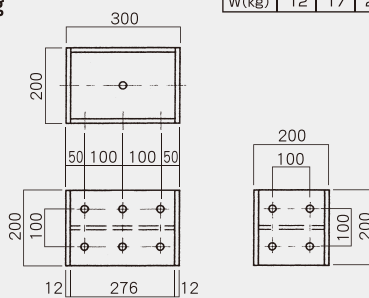

(注) ボルト孔は全て19mmキリ孔とする

S=1/20

品名 カバープレート
記号 M20JP
規格質量 8kg

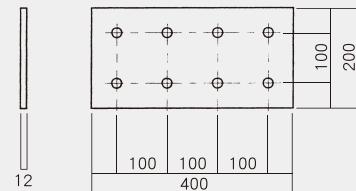


(注) ボルト孔は全て19mmキリ孔とする

S=1/15

品名 腹起材
記号 MH150
規格質量 33kg/m


15シリーズ L=1.5m、1.8m、2.0m

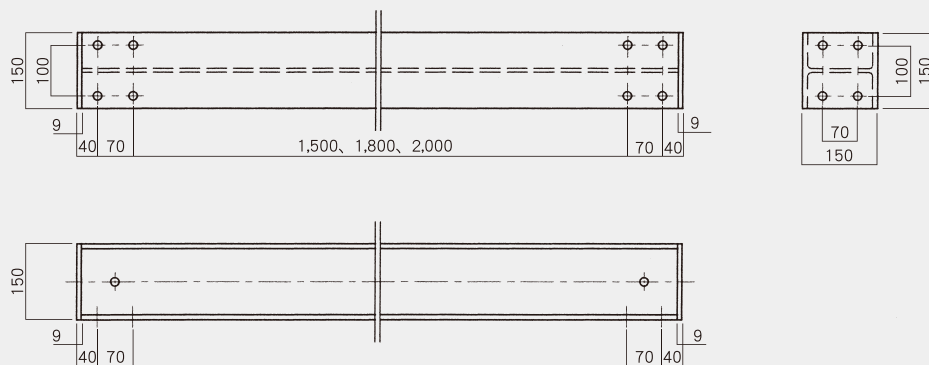

(注) ボルト孔は全て19mmキリ孔とする


S=1/15

品名 補助ピース
記号 15D30~10

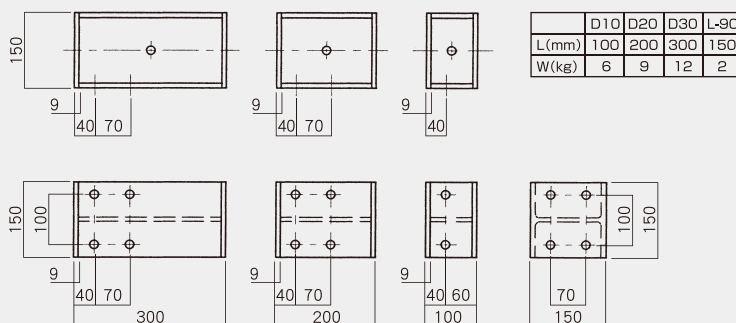

(注) ボルト孔は全て19mmキリ孔とする

D10用補助金具
L-90×90×10 15cm



S=1/15