
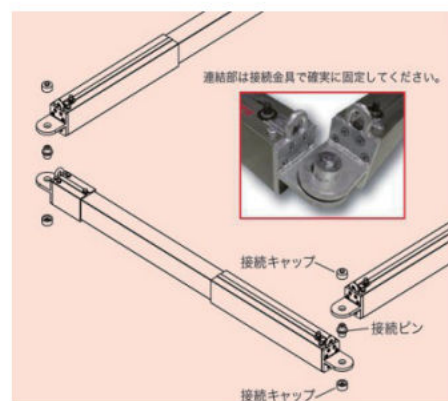


つっぱり名人(1210D型) 小・中規模掘削工事用四面土留

- 腹起しとジャッキの一体化・・・・・・・・・・ ●地上より設置、操作、撤去が行え安全です。
●四方一体となっていますので、設置が簡単です。
●作業スペースが広く取れます。
- ジャッキ部にギアを採用・・・・・・・・・・ ●伸縮はラチェット方式により素早く簡単に行えます。
●ロックが確実な為、安心です。
- ジャッキの連結部をピン構造に・・・・・・・・ ●連結部を自在にする事により変形した掘削現場にも対応出来ます。
●ピンを抜くだけで、簡単に解体が行えます。

■1210D型 アルミギア式ジャッキ内蔵 一体型支保工材(伸縮S:500mm W:1,000mm)

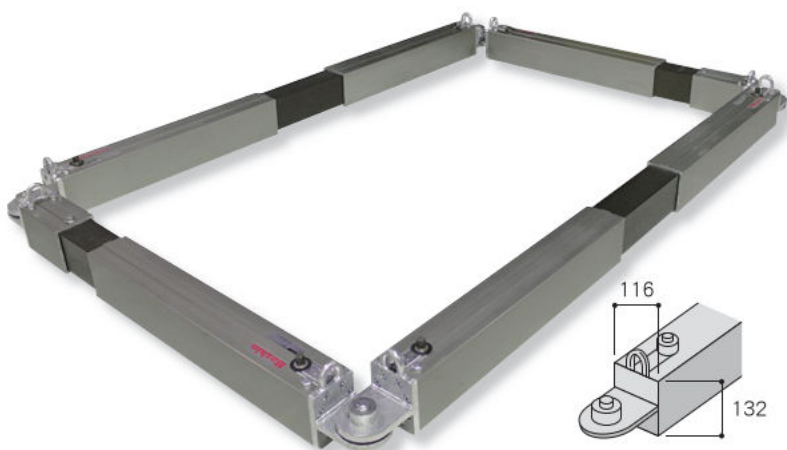

型 式		セット時の外寸法(mm)	重量(kg/本)
アルミ製	1210D-1S	1,500～2,000	32.4
	1210D-2S	1,900～2,400	35.3
	1210D-3W	2,300～3,300	47.6
	1210D-4W	3,200～4,200	54.2

●許容軸力：78.4kN ●許容曲げ応力度：17.3kN/cm² ●許容せん断応力度：10.0kN/cm² ●断面積：27.4cm² ●断面2次モーメント：434.0cm⁴ ●断面係数：86.0cm³

⚠注意

- 撤去の際は本体を均等に緩めて移動させて下さい。
- レッドゾーンでは使用しないで下さい。