


アルミ水圧ジャッキ

■切梁材の主流

水圧ジャッキは鋼製・木製等比べ、非常に軽量で人力により架設が簡単にできます。作業性が大幅に向上し、人的疲労度を最小限にくい止める事ができます。また、ポンプアップ方式によるピストン伸張で、設置作業、撤去作業がスピーディーに作動し、大幅な人件費の削減ができます。

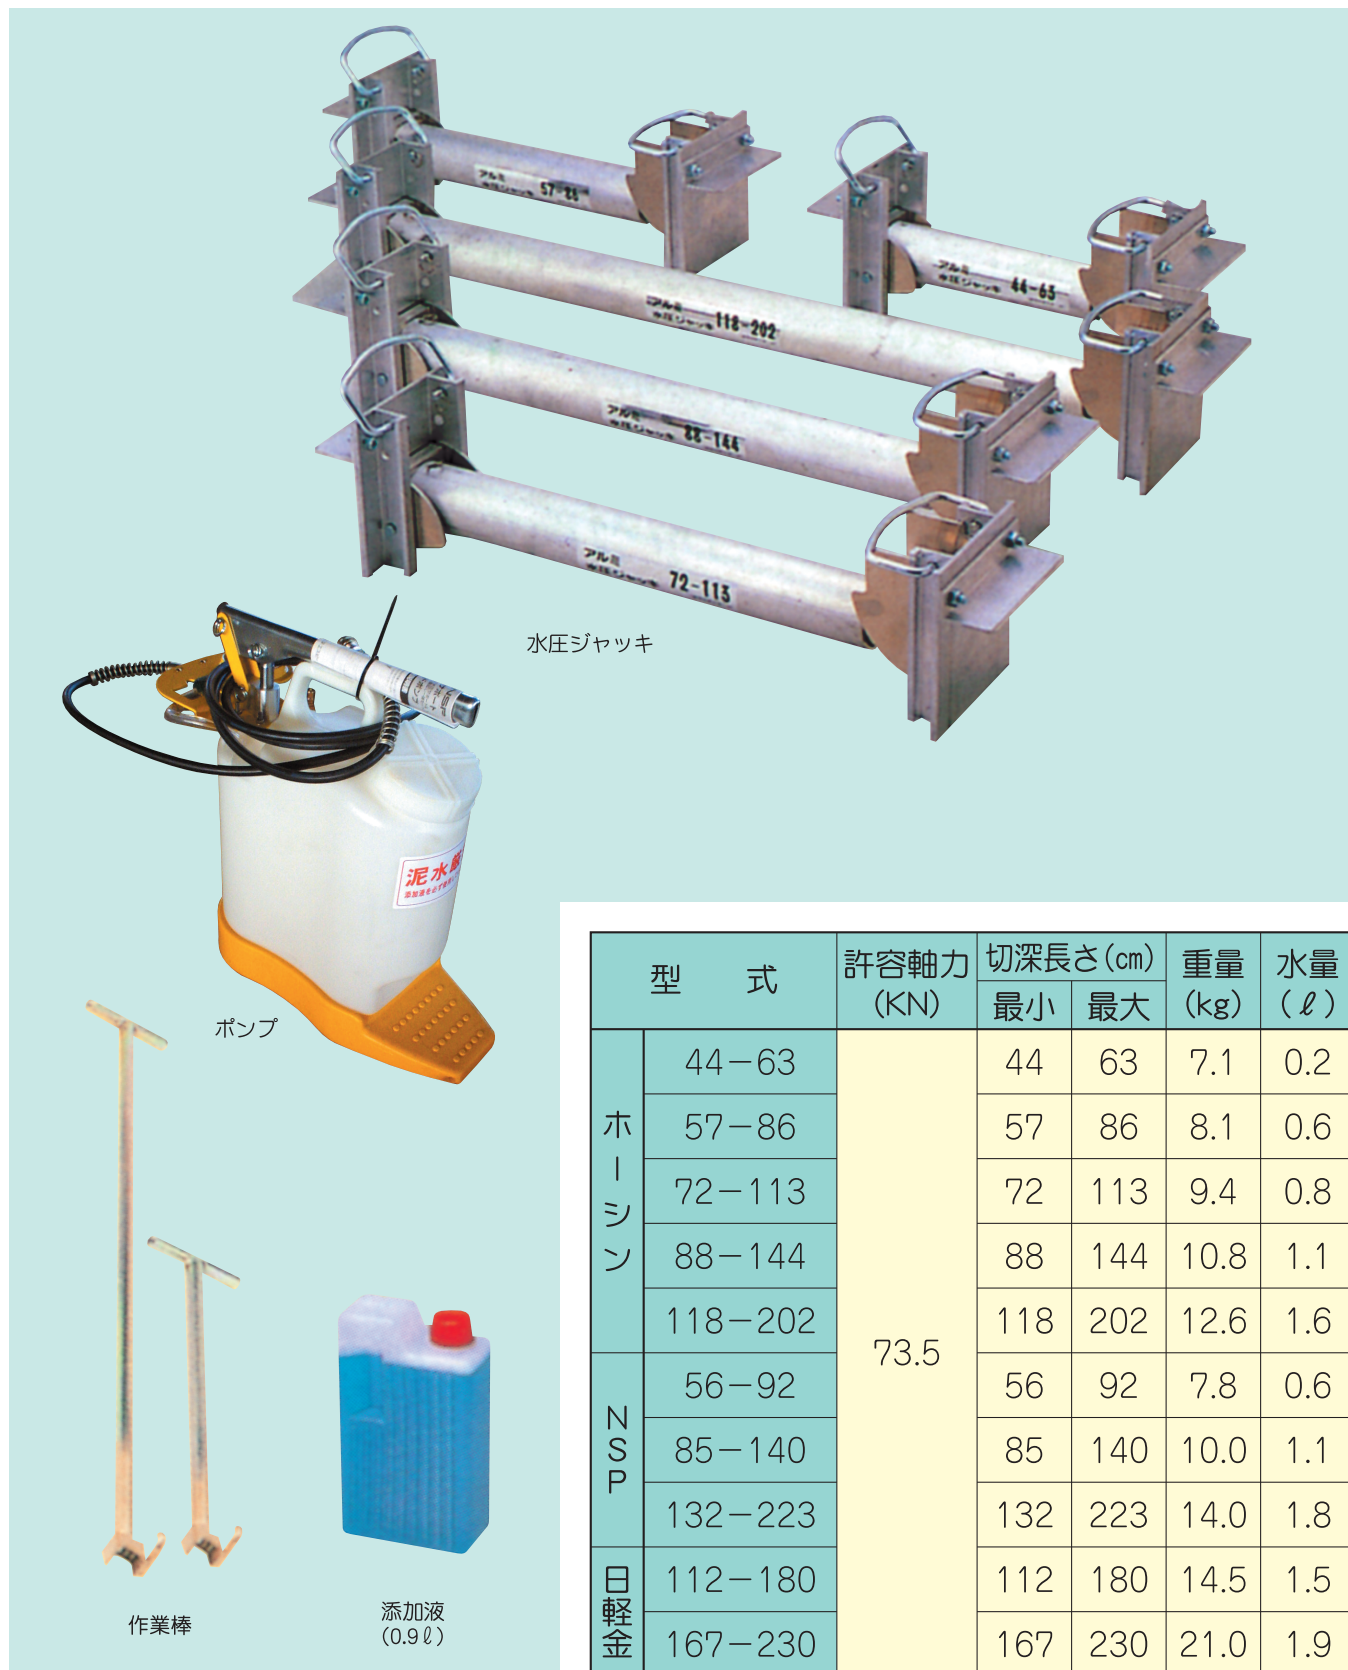

水圧ジャッキ

ポンプ

作業棒

添加液 (0.9ℓ)

型 式		許容軸力 (KN)	切深長さ (cm)		重量 (kg)	水量 (ℓ)
			最小	最大		
ホーシ	44-63	73.5	44	63	7.1	0.2
	57-86		57	86	8.1	0.6
	72-113		72	113	9.4	0.8
	88-144		88	144	10.8	1.1
	118-202		118	202	12.6	1.6
NSP	56-92		56	92	7.8	0.6
	85-140		85	140	10.0	1.1
	132-223		132	223	14.0	1.8
日軽金	112-180		112	180	14.5	1.5
	167-230		167	230	21.0	1.9