
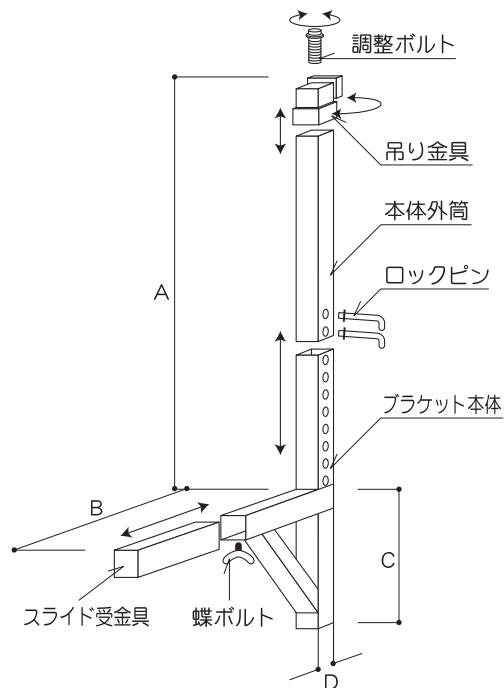


吊りブラケット (スライド式)

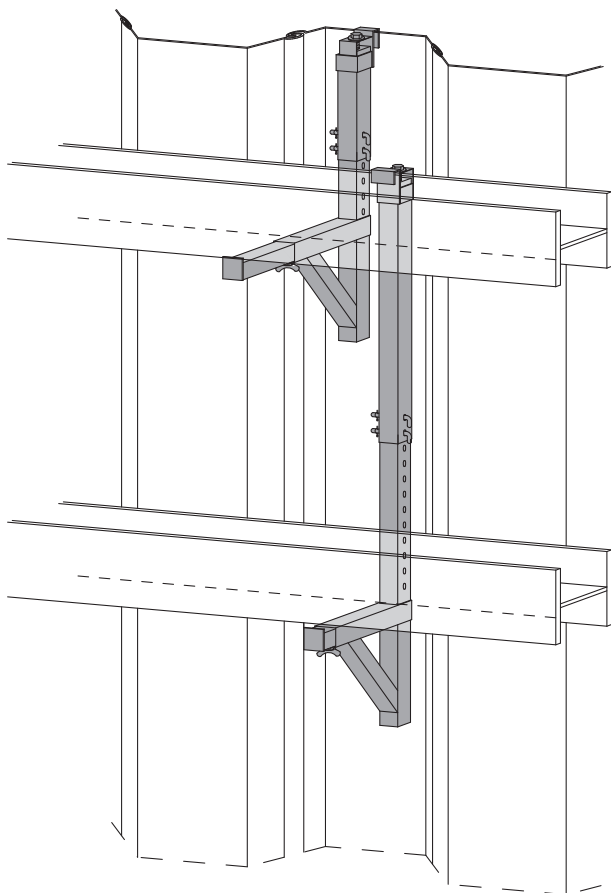

- 取り付けがワンタッチ、溶接作業が一切不要。
- 腹起しの高さ調整が精度良く簡単にできる。
- 安全荷重は1本当り480kgまで。

名称		500型(小)	500型(大)	1000型
寸法 (mm)	A	500~850	500~850	750~1250
	B	180~250	250~400	250~400
	C	200	250	250
	D	30	45	45
腹起し	軽量Ⅱ型建込	H-200以下	H-250以下	H-250以下
	軽量Ⅱ型打込	H-150以下	H-250以下	H-250以下
	軽量Ⅲ型建込	H-150以下	H-250以下	H-250以下
	軽量Ⅲ型打込	H-100以下	H-250以下	H-250以下
	重量Ⅱ型打込	—	H-200以下	H-200以下
重量(kg/本)		3.0	6.5	7.0